


Blue XT



W zestawie pilot bezprzewodowy
RG10X1(G2HS)/BGEF

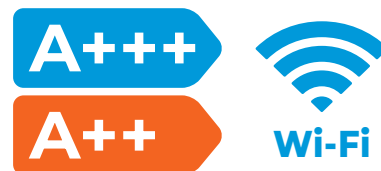

Innowacyjny system

Oryginalny, bardzo elegancki design w połączeniu z kaskadowym nawiewem powietrza 180°, realizowany dzięki obracającej się wokół własnej osi żaluzji poziomej, wbudowanej grzałce tacy ociekowej i grzałce karteru sprężarki oraz zaawansowanym systemem oczyszczania powietrza to zalety tego niezwykle wydajnego urządzenia, które może być użytkowane przez cały rok.

Technologia Cascade mode 180° oraz nawiew pionowy i poziomy

Szybsze i silniejsze chłodzenie całej powierzchni pomieszczenia nawet o 8°C w ciągu 20 minut. Zastosowany deflektor 3 generacji, który kieruje strumień powietrza w zakresie 180° jak również ustawienia go w pionie 0° i poziomie 0° zapewnia wysoki komfort w letnie upalne dni jak również idealną cyrkulację ciepłego powietrza w trybie grzania w czasie zimy.

Funkcje

KOMFORT	Obrotowy deflektor 180° (Cascade Mode)	Pionowy strumień powietrza 0°	Poziomy strumienia powietrza 0°	Grzanie 8°C (Frost Protect)	Tryb cichy – poziom hałasu 18.4 dB(A)	Funkcja „Przy mnie”
	Sterowanie poziomymi żaluzjami	Sterowanie pionowymi żaluzjami	Pamięć ustawienia żaluzji	Auto restart	Timer	Dwustronne podłączenie odpływu skroplin
NIEZAWODNOŚĆ	Grzałka karteru sprężarki	Grzałka tacy ociekowej	Praca w niskich temperaturach	Detekcja wycieku czynnika	Powłoka antykorozyjna GoldenFin	Praca awaryjna
	Filtr siatkowy wysokiej gęstości	Filtr jonizujący	Samoczyszczenie			
ZDROWIE						
OSZCZĘDNOŚĆ	Praca ekonomiczna	Funkcja snu	Tryb „Gear”	1W w trybie czuwania		
STEROWANIE	Pilot bezprzewodowy RG10X1(G2HS)/BGEF	Sterowanie WIFI	Tryb inżynierski			
OPCJA	Filtr bioHEPA	Sterownik przewodowy				

Super siła

Urządzenie Blue XT to urządzenie dużej mocy. Zasięg strugi powietrza to aż 9 m a maksymalny przepływ powietrza na najwyższym trybie to aż 700 m³/h.

Dane techniczne

Komplet				ZBXT-09N8-A1		ZBXT-12N8-A1	
Jednostka wewnętrzna				XT-09HRFN8-QRD6		XT-12HRFN8-QRD6	
Jednostka zewnętrzna				MOXT230-09HFN8-QRD6		MOXT230-12HFN8-QRD6	
Zasilanie (V/faza/Hz)				220-240/1/50			
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.6		3.5	
		Min-Max	kW	1.23~3.29		1.32~4.31	
	Nominalny pobór mocy		kW	0.60		0.90	
	EER		kW/kW	4.3		3.9	
	SEER			8.6		8.5	
	Klasa efektywności energetycznej			A+++			
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	2.9		3.8	
		Min-Max	kW	0.85~3.72		0.88~3.40	
	Nominalny pobór mocy		kW	0.62		0.95	
	COP		kW/kW	4.7		4.0	
	SCOP			4.6		4.6	
	Klasa efektywności energetycznej			A++			
Maksymalny pobór prądu			A	10.5			
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	920×211×321			
	Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.)		mm	1005×295×385			
	Waga netto/brutto		kg	11.3/14.2			
	Przepływ powietrza [niski, średni, wysoki]		m³/h	425/515/700			
	Poziom ciśnienia akustycznego [cichy/niski/średni/wysoki]		dB(A)	19.0/21.5/32.5/40.0			
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	51		53	
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	765×303×555			
	Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.)		mm	887×337×610			
	Waga netto/brutto		kg	26.4/28.8			
	Przepływ powietrza [niski, średni, wysoki]		m³/h	2200			
	Poziom ciśnienia akustycznego [cichy/niski/średni/wysoki]		dB(A)	53.5			
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	60		62	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32			
	Ilość		kg	0.7			
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz		mm [cal]	Ø6.35 (1/4)/Ø9.52 (3/8)			
	Maksymalna długość		m	25			
	Maksymalna różnica poziomów		m	10			
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilanie jednostki zewnętrznej		mm²	3×1.5			
	Komunikacja		mm²	5×1.5			
	Zabezpieczenie		A	10			
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne)		Chłodzenie	°C	-15 ~ 50			
		Grzanie	°C	-25 ~ 24			

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB.

Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB.

Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 5 m, różnica poziomów wynosi 0.






Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).

Podany typ przewodu elektrycznego obowiązuje dla przewodu prowadzonego w rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych pod tynkiem przy długości nie przekraczającej 5 m. W przypadku innego miejsca ułożenia przewodów i długości, należy dobrać indywidualnie odpowiedni przewód.

Akcesoria

Standard	
RG10X1(G2HS)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do jednostek ściennych Blue XT
WiFi OSK-105	Moduł WiFi
Opcja	
WDC-86E/K	Sterownik indywidualny przewodowy podstawowy

Jednostka wewnętrzna

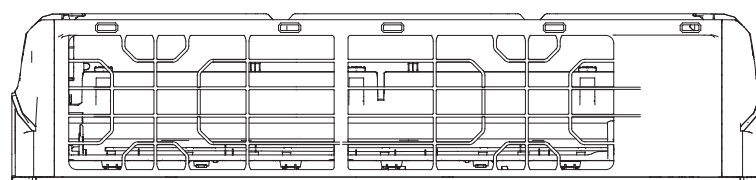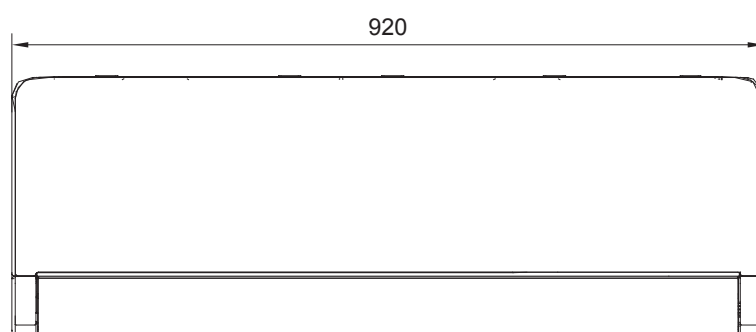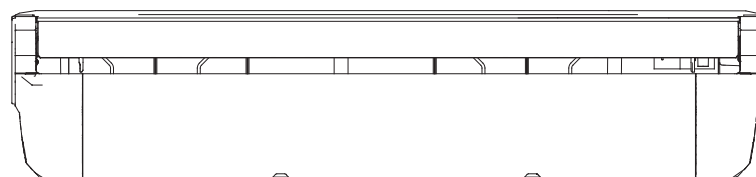

Jednostka zewnętrzna

