



Oasis

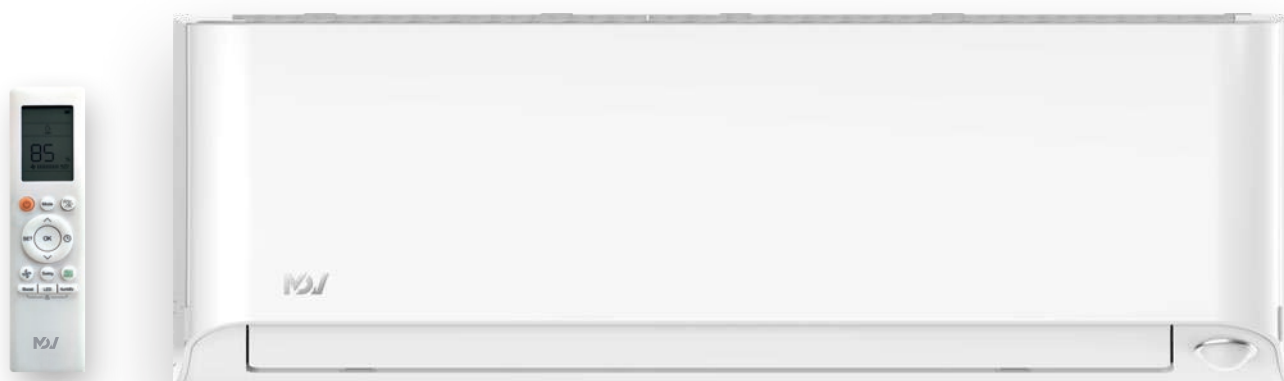

W zestawie pilot bezprzewodowy
RG10P1(2HS)BGEF



Funkcje

KOMFORT	Intelligentne oko	Grzanie 8°C (Frost Protect)	Tryb cichy	Funkcja TURBO	Funkcja „Przy mnie”	Sterowanie poziomymi żaluzjami
NIEZAWODNOŚĆ	Sterowanie pionowymi żaluzjami	Pamięć ustawienia żaluzji	Timer	Dwustronne podłączenie odpływu skroplin		
ZDROWIE	Grzałka karteru sprężarki	Grzałka tacy ociekowej	Praca w niskich temperaturach	Detekcja wycieku czynnika	Praca awaryjna	
OSZCZĘDNOŚĆ	Filtr siatkowy wysokiej gęstości	Filtr złożony (katalityczny+węglowy+przeciw roztoczom)	Samoczyszczenie	Jonizator	Czujnik wilgotności	
STEROWANIE	Praca ekonomiczna	Funkcja snu	Tryb „Gear”	1W w trybie czuwania		
OPCJA	Pilot bezprzewodowy RG10X1(2HS)/BGEF	Sterowanie WiFi	Tryb inżynierski			
	Filtr bioHEPA	Multi Function Board	Zdalny włącznik	Port alarmowy	Sterownik przewodowy	Sterownik centralny

Inteligentne oko

Wbudowany czujnik podczerwieni wykrywa ruch człowieka, co pozwala na bardziej komfortowe i ekonomiczne korzystanie z urządzenia. Nawiew powietrza jest tak ukierunkowany, by unikać bezpośredniego powiewu na użytkownika. Po opuszczeniu pomieszczenia na dłużej niż 30 minut, sprężarka przełączy się na pracę z niższą częstotliwością.

Regulacja wilgotności

Dzięki wbudowanemu czujnikowi wilgotności podczas pracy klimatyzatora w trybie osuszania możemy dostosować wilgotność powietrza w pomieszczeniu od 35% do 85% z 5% precyzją.

Dane techniczne

Komplet				ZOP-09N8-A1		ZOP-12N8-A1	
Jednostka wewnętrzna				OP-09HRFN8-QRE3		OP-12HRFN8-QRE3	
Jednostka zewnętrzna				MOX330-09HFN8-QRE3		MOX330-12HFN8-QRE3	
Zasilanie [V/faza/Hz]				220-240/1/50			
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.6		3.5	
		Min-Max	kW	0.99-4.16		1.03-4.82	
	Nominalny pobór mocy		kW	0.48		0.75	
	EER		kW/kW	5.5		4.7	
	SEER			9.3		9.2	
	Klasa efektywności energetycznej			A+++			
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	4.11		4.25	
		Min-Max	kW	0.75-7.00		0.75-7.20	
	Nominalny pobór mocy		kW	0.83		0.92	
	COP		kW/kW	4.9		4.6	
	SCOP			5.1			
	Klasa efektywności energetycznej			A+++			
Maksymalny pobór prądu			A	13			
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	895×248×298			
	Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.)		mm	985×370×350			
	Waga netto/brutto		kg	12.7/17.5			
	Przepływ powietrza [niski, średni, wysoki]		m³/h	340/497/575			
	Poziom ciśnienia akustycznego [cichy/niski/średni/wysoki]		dB(A)	21/24/34/43			
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	60			
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	805×330×554			
	Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.)		mm	915×370×615			
	Waga netto/brutto		kg	32.3/34.8			
	Przepływ powietrza [niski, średni, wysoki]		m³/h	2350			
	Poziom ciśnienia akustycznego [cichy/niski/średni/wysoki]		dB(A)	55.5			
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	63			
Czynnik chłodniczy	Typ			R32			
	Ilość		kg	0.9			
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz		mm (cal)	Ø6.35 (1/4)/Ø9.52 (3/8)			
	Maksymalna długość		m	25			
	Maksymalna różnica poziomów		m	10			
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilanie jednostki zewnętrznej		mm²	3×1.5			
	Komunikacja		mm²	5×1.5			
	Zabezpieczenie		A	10			
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne)		Chłodzenie	°C	-15 - 50			
		Grzanie	°C	-30 - 24			

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB.

Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7.5 m, różnica poziomów wynosi 0. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).






Podany typ przewodu elektrycznego obowiązuje dla przewodu prowadzonego w rękach i kanałach (listwach) instalacyjnych pod tynkiem przy długości nie przekraczającej 5m. W przypadku innego miejsca ułożenia przewodów i długości, należy dobrać indywidualnie odpowiedni przewód.

Akcesoria

Standard	
RG10P1(2HS)BGEF	Pilot bezprzewodowy z funkcją Frost Protect
WIFI OSK-105	Możliwość sterowania smartfonem z aplikacji NetHome Plus

Opcja	
WDC-86E/K	Sterownik indywidualny przewodowy z funkcją Follow me
MFB	Moduł rozszerzeń portów jednostek ściennych, możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników: indywidualne, grupowe, centralne, BMS, pracy naprzemiennej, port ON/OFF i alarm do jednostek ściennych Aroma i Frost
KJR-150A/M-E(ZG) (z MFB)	Sterownik grupowy (z MFB i sterownikiem WDC-86E/K)
CCM-30/BKE-B(A) (z MFB)	Sterownik centralny podstawowy
CCM-180A/BWS(A) (z MFB)	Sterownik centralny z dotykowym ekranem i harmonogramem
M-TECHCONTROL IR	Sterownik pracy naprzemiennej IR
M-TECHCONTROL (z MFB)	Sterownik pracy naprzemiennej

Jednostka wewnętrzna

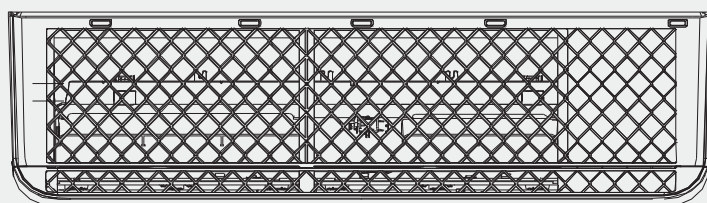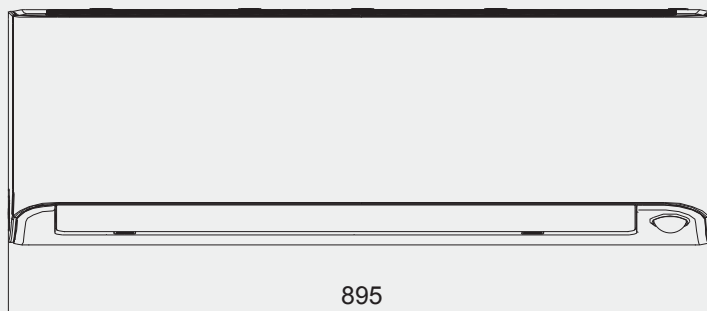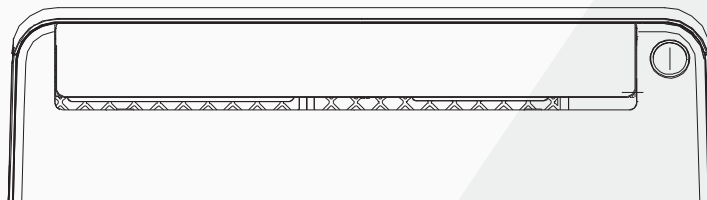

Jednostka zewnętrzna

